


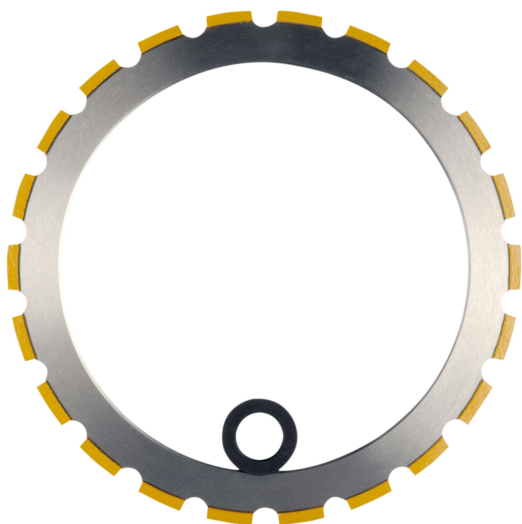

Tyrolit

Ringsågsklinga Betong RSL*** 506x3,9

4000105

Ringsågsklinga RSL*** Användning: Våtkapning- används på armerad eller oarmerad betong med en vägg tjocklek på upp till 40 cm (Ø 506 mm) / 30cm (Ø 406 mm). Detaljer: Ringsågsklingan har optimerats för att bilda en perfekt systemlösning tillsammans med TYROLIT Hydrostress maskin HRG500***. Vid varje klingbyte skall slitplatta eller drivrulle bytas ut.

Specifikation

Modell:	RSL***
Diameter Ø:	506 mm
Bredd:	3,9 mm
Form:	C1W
Centrumhål Ø:	421,7 mm
Segmenthöjd:	10 mm
Tyrolit referensnummer:	738473
För bearbetning av:	Armerad eller oarmerad betong